



XE BA BÁNH

CHẤT LƯỢNG – BỀN BỈ – HIỆU QUẢ

GIẢI PHÁP VẬN CHUYỂN TỐI ƯU CHO MỌI NHU CẦU



**CHẤT LƯỢNG
VƯỢT TRỘI**



**GIÁ THÀNH
HỢP LÝ**



**HỖ TRỢ
TẬN TÂM**

1

XE ĐIỆN CHỞ HÀNG 1.8M PRO



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tổng xe	DxRxC = 3.4m*1.3m*1.4m
Kích thước thùng xe	DxRxC = 1.8m*1.3m*50cm
Động cơ	1800W80H - 60/72V
IC điều khiển	30 tube , 60/72V
Bình ắc quy/ Pin lutinum	60V45AH kèm sạc
Bánh xe	Bánh trước 400-12; bánh sau 450-12
Phuộc trước	Phuộc 43 ly có giảm xóc
Trục cầu sau	Trục 5 ốc, dày liền khối, chất liệu gang , rộng phủ bì 1,3m
Ben thủy lực	Ben tự động thủy lực, cần ty ben 3 nấc
Tải trọng hàng	2000kg
Đồng hồ	Hiển thị % dung lượng pin, vận tốc khi chạy
Nhíp lá	Nhíp 9 lá, 14 kg, nhíp kép chịu tải tốt
Hệ thống phanh	Phanh cơ, có phanh dây bánh trước và phanh bánh sau

2

XE ĐIỆN CHỞ HÀNG 1.6M PRO



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tổng xe	DxRxC = 3.2m*1.1m*1.4m
Kích thước thùng xe	DxRxC = 1.6m*1.1m*50cm
Động cơ	1800W70H - 60/72V
IC điều khiển	30 tube , 60/72V
Bình ắc quy/ Pin lutinum	60V45AH kèm sạc
Bánh xe	Bánh trước 400-12; bánh sau 450-12
Phuộc trước	Phuộc 43 ly có giảm xóc
Trục cầu sau	Trục 5 ốc, dày liền khối, chất liệu gang , rộng phủ bì 1,1m
Ben thủy lực	Ben tự động thủy lực, cần ty ben 2 nấc
Tải trọng hàng	1500kg
Đồng hồ	Hiển thị % dung lượng pin, vận tốc khi chạy
Nhíp lá	Nhíp 9 lá, 14 kg, nhíp kép chịu tải tốt
Hệ thống phanh	Phanh cơ, có phanh dây bánh trước và phanh bánh sau

3

XE ĐIỆN CHỞ HÀNG 1.8M HIỆP SĨ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tổng xe	DxRxC = 3.4m*1.3m*1.4m
Kích thước thùng xe	DxRxC = 1.8m*1.3m*50cm
Động cơ	1500W60H - 60/72V
IC điều khiển	24 tube , 60/72V
Bình ắc quy/ Pin lutinum	60V45AH kèm sạc
Bánh xe	Bánh trước 400-12; bánh sau 450-12
Phuộc trước	Phuộc 43 ly có giảm xóc
Trục cầu sau	Trục 5 ốc, rộng phủ bì 1,3m
Ben tay	Có cần ben tay, nâng thùng bằng tay
Tải trọng hàng	1000kg
Đồng hồ	Hiển thị % dung lượng pin, vận tốc khi chạy
Nhíp lá	Nhíp 9 lá, 14 kg, nhíp kép chịu tải tốt
Hệ thống phanh	Phanh cơ, có phanh dây bánh trước và phanh bánh sau

4

XE ĐIỆN CHỞ HÀNG 1.6M EAGLE



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tổng xe	DxRxC = 3.2m*1.1m*1.4m
Kích thước thùng xe	DxRxC = 1.6m*1.1m*45cm
Động cơ	1200W50H- 60/72V
IC điều khiển	18 tube , 60/72V
Bình ắc quy/ Pin lutinum	60V32AH kèm sạc
Bánh xe	Bánh trước 400-12; bánh sau 400-12
Phuộc trước	Phuộc 37 ly có giảm xóc
Trục cầu sau	Trục 4 ốc, rộng phủ bì 1,1m
Ben tay	Có cần ben tay, nâng thùng bằng tay
Tải trọng hàng	700kg
Đồng hồ	Hiển thị % dung lượng pin, vận tốc khi chạy
Nhíp lá	Nhíp 6 lá, 9 kg, chịu tải tốt
Hệ thống phanh	Phanh cơ, có phanh dây bánh trước và phanh bánh sau

5

XE ĐIỆN CHỞ HÀNG 1.6M INOX




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tổng xe	DxRxC = 3.2m*1.1m*1.4m
Kích thước thùng xe	DxRxC = 1.6m*1.1m*45cm
Động cơ	1200W50H- 60/72V
IC điều khiển	18 tube , 60/72V
Bình ắc quy/ Pin lutinum	60V32AH kèm sạc
Bánh xe	Bánh trước 400-12; bánh sau 400-12
Phuộc trước	Phuộc 37 ly có giảm xóc
Trục cầu sau	Trục 4 ốc, rộng phủ bì 1,1m
Ben tay	Có cần ben tay, nâng thùng bằng tay
Tải trọng hàng	700kg
Đồng hồ	Hiển thị % dung lượng pin, vận tốc khi chạy
Nhíp lá	Nhíp 6 lá, 9 kg, chịu tải tốt
Hệ thống phanh	Phanh cơ, có phanh dây bánh trước và phanh bánh sau

6

XE ĐIỆN CHỞ HÀNG 1.8M INOX

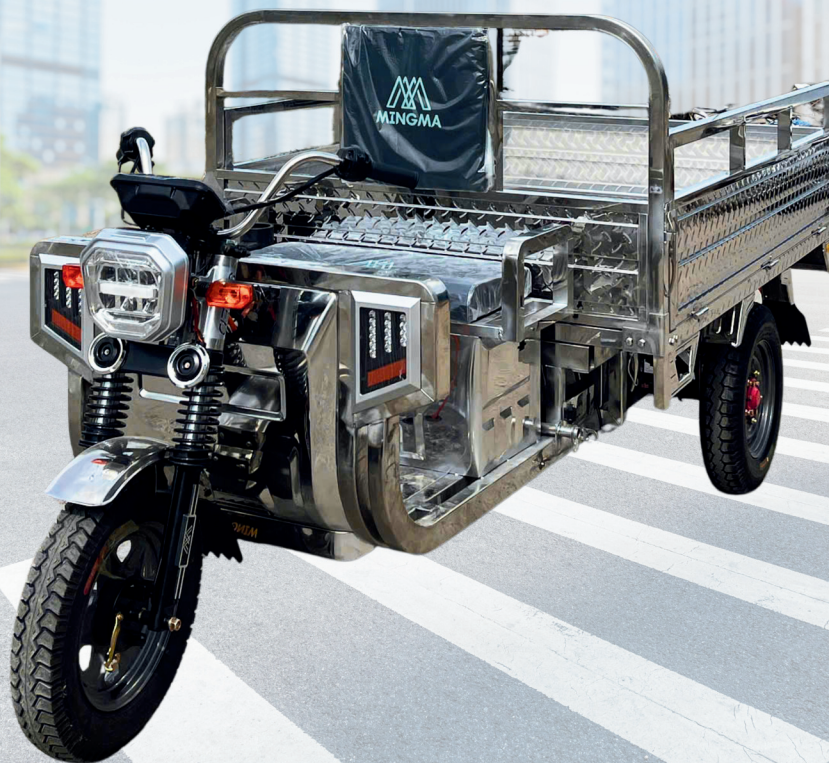

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tổng xe	DxRxC = 3.4m*1.3m*1.4m
Kích thước thùng xe	DxRxC = 1.8m*1.3m*50cm
Động cơ	1500W60H - 60/72V
IC điều khiển	24 tube , 60/72V
Bình ắc quy/ Pin lutinum	60V45AH kèm sạc
Bánh xe	Bánh trước 400-12; bánh sau 450-12
Phuộc trước	Phuộc 43 ly có giảm xóc
Trục cầu sau	Trục 5 ốc, rộng phủ bì 1,3m
Ben tay	Có cần ben tay, nâng thùng bằng tay
Tải trọng hàng	1000kg
Đồng hồ	Hiển thị % dung lượng pin, vận tốc khi chạy
Nhíp lá	Nhíp 9 lá, 14 kg, nhíp kép chịu tải tốt
Hệ thống phanh	Phanh cơ, có phanh dây bánh trước và phanh bánh sau

7

XE ĐIỆN CHỞ HÀNG 1.1M MINI



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tổng xe	DxRxC = 2.5m*80Cm*1.2m
Kích thước thùng xe	DxRxC = 1.1m*80Cm*30cm
Động cơ	800W35H- 48/60V
IC điều khiển	800W - 48/60V
Bình ắc quy/ Pin lutinum	48V32AH kèm sạc
Bánh xe	Bánh trước 300-12; bánh sau 3000-12
Phuộc trước	Phuộc 31 ly
Trục cầu sau	Trục 4 ốc, rộng phủ bì 80Cm
Ben tay	Có cần ben tay, nâng thùng bằng tay
Tải trọng hàng	200kg
Đồng hồ	Hiển thị % dung lượng pin, vận tốc khi chạy
Nhíp lá	Nhíp 5 lá, 7kg, chịu tải tối đa 200kg
Hệ thống phanh	Phanh cơ, có phanh tay kéo,phanh chân bánh sau

8

XE CHUYÊN DỤNG THU GOM RÁC



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tổng xe	DxRxC = 3m*1m*1.6m
Kích thước thùng xe	DxRxC = 1.4m*1m*75Cm
Động cơ	1800W80H - 60/72V
IC điều khiển	30 Tube - 60/72V
Bình ắc quy/ Pin lutinum	Tùy theo nhu cầu quãng đường đi có thể lắp tùy ý
Bánh xe	400-12 ; 450-12
Phuộc trước	Phuộc 37 ly
Trục cầu sau	Trục 4 ốc, rộng phủ bì 1m
Gắp thùng xe	Thùng xe thiết kế rời , xe tải lớn có thể gắp thùng đổ rác tự độ
Tải trọng hàng	1000kg
Đồng hồ	Hiển thị % dung lượng pin, vận tốc khi chạy
Nhíp lá	Nhíp 9 lá, 16kg, chịu tải tối đa 1000kg
Hệ thống phanh	Phanh cơ, phanh tay kéo, phanh dây bánh trước phanh chân bánh sau

9

CÁC MẪU XE CHỞ THÙNG RÁC 240L



10

CÁC MẪU XE THU GOM RÁC ĐÔ THỊ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước tổng xe	DxRxC = 2.8m*80Cm*1.4m
Kích thước thùng xe	DxRxC = 1.1m*80m*75Cm
Động cơ	1200W50H - 60/72V
IC điều khiển	24 Tube - 60/72V
Bình ắc quy/ Pin	Tùy theo nhu cầu quãng đường đi có thể lắp tùy ý
Bánh xe	400-12 ; 400-12
Phuộc trước	Phuộc 31 ly
Tải trọng	Dung tích thùng 650L , chất liệu nhựa/ inox

11

MẪU XE TẢI TRỌNG LỚN



12

MẪU XE TƯỚI NƯỚC, CỨU HỎA, NÂNG ĐIỆN

